
GEHÖRSCHUTZ FÜR LAUTE ARBEITSPLÄTZE

Produktkatalog

Ohrstöpsel und Kapselgehörschutz von EarProtect: 21 Artikel, SNR 27 bis 37 dB, geprüft nach EN 352-1 und EN 352-2, PSA der Kategorie III.





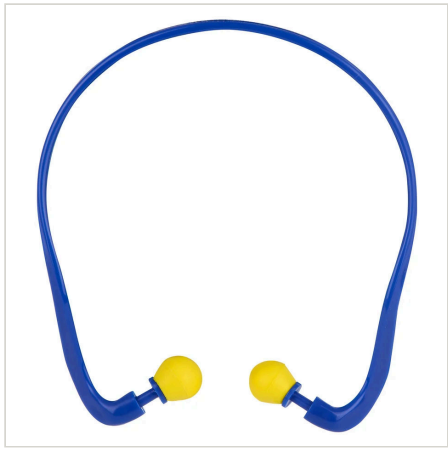







SNR-BEREICH	GEHÖRSCHÜTZER	EN 352	PSA-KATEGORIE
27–37 dB	21	-1 / -2	III

DS SafetyWear Arbeitsschutzprodukte GmbH
Deutz-Mülheimer-Str. 121 · 51063 Köln, Deutschland
+49 221 292096-50 · info@dssafetywear.de · earprotect.eu

EarProtect ist eine Marke der DS SafetyWear Arbeitsschutzprodukte GmbH.

So lesen Sie die Werte

SNR	Einzahlwert der Schalldämmung in dB (Single Number Rating). Je höher der Wert, desto mehr Schall dämmt der Gehörschutz im Mittel.
H / M / L	Schalldämmung bei hohen, mittleren und tiefen Frequenzen in dB. Sie sind die Grundlage des HML-Checks.
EMPFOHLEN BEI	Arbeitsplatzpegel, bei denen nach dem HML-Check der DGUV Regel 112-194 (Ausgabe 2024) 70 bis 80 dB(A) am Ohr ankommen. Gerechnet für mittel- bis hochfrequenten Lärm: M-Wert minus Praxisabschlag.

Praxisabschlag nach DGUV Regel 112-194: Einweg-Ohrstöpsel 9 dB, Mehrweg-Ohrstöpsel, Bügelgehörschutz und Kapselgehörschutz 5 dB.

> Rechnerische Orientierung, sie ersetzt keine Gefährdungsbeurteilung. Für Ihren Pegel rechnet der Gehörschutz-Finder auf earprotect.eu.

Normen und Nachweise

EN 352-1:2020	Kapselgehörschutz
EN 352-2:2020	Ohrstöpsel und Bügelgehörschutz (Spender und Nachfüllbeutel: EN 352-2:2020+A1:2024)
Verordnung (EU) 2016/425	Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III; EU-Baumusterprüfung durch SATRA Technology Europe (Kennnummer 2777)

Die Normfassung steht je Artikel in den Unterlagen und in diesem Katalog. Verbindlich sind die aktuellen Datenblätter, Gebrauchsanweisungen und Konformitätserklärungen auf earprotect.eu.

Inhalt

1. Ohrstöpsel: Einweg, detektierbar, Mehrweg, Bügel
2. Kapselgehörschutz
3. Spender, Nachfüllbeutel und Etui
4. Auswahlhilfe: Empfohlen bei
5. Unterlagen und Bestellung

Ohrstöpsel für die Arbeit



OHRSTÖPSEL, EINWEG

Einweg-Ohrstöpsel aus Schaumstoff, SNR 37 dB

Die konischen PU-Schaumstöpsel der Serie EP1227 sind die stärksten Ohrstöpsel im EarProtect-Sortiment. Gerollt passen sie in nahezu jeden Gehörgang, dort entfaltet sich der Schaum langsam und dichtet ab. Sechs Farbkombinationen, identische Prüfwerte.

SNR	H / M / L	EMPFOHLEN BEI	NORM
37 dB	37 / 35 / 30 dB	96–106 dB(A)	EN 352-2:2020

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	FARBE	VE
EP1227BWG	Konisch	blau/weiß/grün	2000 Paar, 200 je Spenderbox
EP1227G	Konisch	grün	2000 Paar, 200 je Spenderbox
EP1227GY	Konisch	grün/gelb	2000 Paar, 200 je Spenderbox
EP1227YO	Konisch	gelb/orange	2000 Paar, 200 je Spenderbox
EP1227OWY	Konisch	orange/weiß/gelb	2000 Paar, 200 je Spenderbox
EP1227OPW	Konisch	orange/lila/weiß	2000 Paar, 200 je Spenderbox



OHRSTÖPSEL, EINWEG MIT KORDEL

Ohrstöpsel mit Kordel aus Schaumstoff, SNR 37 dB

Derselbe konische PU-Schaum wie bei der Serie EP1227, verbunden mit einer Kordel. Wer den Lärmbereich häufig verlässt, nimmt die Stöpsel heraus und lässt sie um den Hals hängen, statt sie in die Tasche zu stecken.

SNR	H / M / L	EMPFOHLEN BEI	NORM
37 dB	37 / 35 / 30 dB	96–106 dB(A)	EN 352-2:2020

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	FARBE	VE
EP1227CBWG	Mit Kordel	blau/weiß/grün	1000 Paar, 100 je Spenderbox

Hinweis: Nicht verwenden, wenn die Gefahr besteht, dass sich die Kordel während des Gebrauchs verfangen kann, zum Beispiel an laufenden Maschinen mit offenen, bewegten Teilen. Ohrstöpsel nicht an der Kordel herausziehen.



OHRSTÖPSEL, EINWEG IM ETUI

Einweg-Ohrstöpsel im Aufbewahrungsetui, SNR 37 dB

Schaumstoff-Ohrstöpsel in Blau/Weiß/Grün mit Aufbewahrungsetui. Für alle, die Gehörschutz mitnehmen statt am Spender holen: Monteure, Außendienst, Besucher und Fremdfirmen.

SNR	H / M / L	EMPFOHLEN BEI	NORM
37 dB	auf Anfrage	auf Anfrage	EN 352-2:2020

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	FARBE	VE
EP1227BWGB	Mit Aufbewahrungsetui	blau/weiß/grün	1000 Paar



OHRSTÖPSEL, DETEKTIERBAR

Detektierbare Ohrstöpsel in Blau, SNR 37 dB

Gehörschutz für Produktionen, in denen nichts ins Produkt fallen darf: blaue Schaumstöpsel mit einer Kordel aus PVC mit Messinganteil, die von Metalldetektoren erfasst werden kann. Für Lebensmittel, Getränke und Pharma.

SNR	H / M / L	EMPFOHLEN BEI	NORM
37 dB	37 / 35 / 30 dB	96–106 dB(A)	EN 352-2:2020

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	FARBE	VE
EP1227BD	Detektierbare Kordel aus PVC mit Messing	blau	1000 Paar, 100 je Spenderbox

Hinweis: Nicht verwenden, wenn die Gefahr besteht, dass sich die Kordel während des Gebrauchs verfangen kann, zum Beispiel an laufenden Maschinen mit offenen, bewegten Teilen. Ohrstöpsel nicht an der Kordel herausziehen.

Hinweis: Ob Ihr Metalldetektor die Kordel zuverlässig erkennt, hängt von Gerät, Empfindlichkeit und Produkt ab. Vor dem Einsatz mit einem Muster testen.



OHRSTÖPSEL, MEHRWEG

Mehrweg-Ohrstöpsel aus Silikon, SNR 32 dB

Vorgeformte Ohrstöpsel mit drei Lamellen: Sie werden nicht gerollt, sondern direkt eingesetzt, und sind nach der Reinigung wieder einsatzbereit. Gelb ohne Kordel (EP001Y) oder Orange mit Kordel (EP001COB).

SNR	H / M / L	EMPFOHLEN BEI	NORM
32 dB	32 / 29 / 28 dB	94–104 dB(A)	EN 352-2:2020

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	FARBE	VE
EP001Y	Lamellenförmig	gelb	2000 Paar, 200 je Spenderbox
EP001COB	Lamellenförmig, mit Kordel	orange	1000 Paar, 100 je Spenderbox

Hinweis: Ausführung mit Kordel (EP001COB): Nicht verwenden, wenn die Gefahr besteht, dass sich die Kordel während des Gebrauchs verfangen kann, zum Beispiel an laufenden Maschinen mit offenen, bewegten Teilen. Ohrstöpsel nicht an der Kordel herausziehen.



OHRSTÖPSEL, MEHRWEG


Mehrweg-Ohrstöpsel aus TPE, SNR 32 dB

Lamellen-Ohrstöpsel aus thermoplastischem Elastomer (TPE) in Blau, ohne Kordel (EP002B) oder mit Kordel (EP002CB). Im Hochtonbereich dämmen sie mit H 33 dB etwas stärker als die Silikon-Variante.

SNR	H / M / L	EMPFOHLEN BEI	NORM
32 dB	33 / 29 / 28 dB	94–104 dB(A)	EN 352-2:2020

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	FARBE	VE
EP002B	Lamellenförmig	blau	2000 Paar, 200 je Spenderbox
EP002CB	Lamellenförmig, mit Kordel	blau	1000 Paar, 100 je Spenderbox

Hinweis: Ausführung mit Kordel (EP002CB): Nicht verwenden, wenn die Gefahr besteht, dass sich die Kordel während des Gebrauchs verfangen kann, zum Beispiel an laufenden Maschinen mit offenen, bewegten Teilen. Ohrstöpsel nicht an der Kordel herausziehen.




BÜGELGEHÖRSCHUTZ

Bügelgehörschutz, SNR 29 dB

Zwei Schaumstoff-Stöpsel an einem Kunststoffbügel: in Sekunden eingesetzt, in Pausen um den Hals getragen. Für alle, die nur zeitweise in den Lärmbereich gehen.

SNR	H / M / L	EMPFOHLEN BEI	NORM
29 dB	32 / 26 / 24 dB	91–101 dB(A)	EN 352-2:2020

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	FARBE	VE
EP100BY	Mehrweg	blau/gelb	400 Stück, 20 je Box



BÜGELGEHÖRSCHUTZ

Bügelgehörschutz mit konischen Stöpseln, SNR 27 dB

Mit 14 Gramm der leichteste Gehörschutz im Sortiment. Die konischen Stöpsel sitzen am Eingang des Gehörgangs, die Dämmung ist bewusst moderat.

SNR	H / M / L	EMPFOHLEN BEI	NORM
27 dB	30 / 24 / 22 dB	89–99 dB(A)	EN 352-2:2020

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	FARBE	VE
EP102BO	Mehrweg, 14 g	schwarz/orange, blau/orange	400 Stück, 20 je Box

Kapselgehörschutz für die Arbeit



KAPSELGEHÖRSCHUTZ

Kapselgehörschutz EP902, SNR 33 dB

Die höchste Dämmung unter den EarProtect-Kapseln und der beste Wert bei tiefen Frequenzen: L 23 dB. Kapseln aus ABS, Bügel aus PC und PE, Kissen mit Schaumstofffüllung.

SNR	H / M / L	EMPFOHLEN BEI	NORM	GEWICHT
33 dB	34 / 31 / 23 dB	96–106 dB(A)	EN 352-1:2020	262 g

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	FARBE	VE
EP902	ABS	schwarz/gelb	1 Stück



KAPSELGEHÖRSCHUTZ

Kapselgehörschutz EP901, SNR 31 dB

Ausgewogene Dämmung bei 205 Gramm. Der Bügel kombiniert Kunststoff und Stahl, die Kapseln sind aus ABS, die Kissen mit Schaumstoff gepolstert.

SNR	H / M / L	EMPFOHLEN BEI	NORM	GEWICHT
31 dB	33 / 29 / 21 dB	94–104 dB(A)	EN 352-1:2020	205 g

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	FARBE	VE
EP901	ABS, Bügel mit Stahl	schwarz/gelb	1 Stück



KAPSELGEHÖRSCHUTZ

Kapselgehörschutz EP906, SNR 30 dB

179 Gramm, verstellbar, in Blau und Schwarz. Das Kopfband ist aus ABS, die Ohrmuscheln aus PVC mit PU-Schaum und Kissen.

SNR	H / M / L	EMPFOHLEN BEI	NORM	GEWICHT
30 dB	33 / 28 / 20 dB	93–103 dB(A)	EN 352-1:2020	179 g

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	FARBE	VE
EP906	Verstellbar	blau/schwarz	1 Stück



KAPSELGEHÖRSCHUTZ

Kapselgehörschutz EP903, SNR 29 dB

Der Spezialist für hohe Frequenzen: Mit H 36 dB hat EP903 den höchsten H-Wert aller EarProtect-Kapseln. Kunststoffbügel, Kapseln mit Schaumstoffeinlage, 182 Gramm.

SNR	H / M / L	EMPFOHLEN BEI	NORM	GEWICHT
29 dB	36 / 26 / 18 dB	91–101 dB(A)	EN 352-1:2020	182 g

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	FARBE	VE
EP903	Verstellbar	rot/schwarz	1 Stück



KAPSELGEHÖRSCHUTZ

Kapselgehörschutz EP905, SNR 29 dB, 151 g

151 Gramm: der leichteste Kapselgehörschutz der Reihe. Kopfband mit zwei Ohrmuscheln aus Polypropylen, PU-Schaum und Kissen, komplett in Schwarz.

SNR	H / M / L	EMPFOHLEN BEI	NORM	GEWICHT
29 dB	34 / 26 / 19 dB	91–101 dB(A)	EN 352-1:2020	151 g

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	FARBE	VE
EP905	Verstellbar	schwarz	1 Stück



KAPSELGEHÖRSCHUTZ

Kapselgehörschutz EP904, SNR 28 dB

Grüne Ohrmuscheln aus ABS mit Schaumstoffeinlage, schwarze Kissen mit Schaumstofffüllung, 217 Gramm. Die Dämmung ist die niedrigste der Kapselreihe, und genau das ist ihr Zweck.

SNR	H / M / L	EMPFOHLEN BEI	NORM	GEWICHT
28 dB	33 / 25 / 18 dB	90–100 dB(A)	EN 352-1:2020	217 g

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	FARBE	VE
EP904	Verstellbar	schwarz/grün	1 Stück

Spender, Nachfüllbeutel und Etui

Der Wandspender EP500SGY mit Drehmechanismus fasst 500 Paar, der Nachfüllbeutel EPR1227GY enthält 500 Paar. Beide enthalten die Einweg-Ohrstöpsel EP1227GY. Das Etui EPBOX ist Zubehör und keine PSA.



EP500SGY

Ohrstöpselspender

Wandspender mit Drehmechanismus, 500 Paar

SNR	H / M / L	NORM	VERPACKUNG
37 dB	37 / 35 / 30 dB	EN 352-2:2020+A1:2024	1 Stück



EPR1227GY

Nachfüllbeutel

500 Paar Einweg-Ohrstöpsel

SNR	H / M / L	NORM
37 dB	37 / 35 / 30 dB	EN 352-2:2020+A1:2024

VERPACKUNG

10 Beutel à 500 Paar



EPBOX

Ohrstöpsel-Etui

Transparent

VERPACKUNG

100 Stück

Auswahlhilfe: Empfohlen bei

Arbeitsplatzpegel in dB(A), bei denen nach dem HML-Check 70 bis 80 dB(A) am Ohr ankommen. Unter 70 dB(A) am Ohr sind Verständigung und Isolationsgefühl zu prüfen, über 80 dB(A) ist der Gehörschutz für den Pegel nicht empfehlenswert, über 85 dB(A) nicht zulässig.

ARTIKEL	ART	SNR	H / M / L	EMPFOHLEN BEI, LÄRM HM	EMPFOHLEN BEI, LÄRM L	GEWICHT
EP1227BWG, EP1227G, EP1227GY, EP1227YO, EP1227OWY, EP1227OPW	Einweg-Ohrstöpsel PU-Schaum, Konisch	37	37 / 35 / 30	96–106 dB(A)	91–101 dB(A)	–
EP1227CBWG	Einweg-Ohrstöpsel PU-Schaum, Mit Kordel	37	37 / 35 / 30	96–106 dB(A)	91–101 dB(A)	–
EP1227BWGB	Einweg-Ohrstöpsel PU-Schaum, Mit Aufbewahrungsetui	37	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	–
EP1227BD	Einweg-Ohrstöpsel, detektierbar, Detektierbare Kordel aus PVC mit Messing	37	37 / 35 / 30	96–106 dB(A)	91–101 dB(A)	–
EP902	Kapselgehörschutz, ABS	33	34 / 31 / 23	96–106 dB(A)	88–98 dB(A)	262 g
EP001Y, EP001COB	Mehrweg-Ohrstöpsel Silikon, Lamellenförmig	32	32 / 29 / 28	94–104 dB(A)	93–103 dB(A)	–
EP002B, EP002CB	Mehrweg-Ohrstöpsel TPE, Lamellenförmig	32	33 / 29 / 28	94–104 dB(A)	93–103 dB(A)	–
EP901	Kapselgehörschutz, ABS, Bügel mit Stahl	31	33 / 29 / 21	94–104 dB(A)	86–96 dB(A)	205 g
EP906	Kapselgehörschutz, Verstellbar	30	33 / 28 / 20	93–103 dB(A)	85–95 dB(A)	179 g
EP100BY	Bügelgehörschutz, Mehrweg	29	32 / 26 / 24	91–101 dB(A)	89–99 dB(A)	–
EP903	Kapselgehörschutz, Verstellbar	29	36 / 26 / 18	91–101 dB(A)	83–93 dB(A)	182 g
EP905	Kapselgehörschutz, Verstellbar	29	34 / 26 / 19	91–101 dB(A)	84–94 dB(A)	151 g
EP904	Kapselgehörschutz, Verstellbar	28	33 / 25 / 18	90–100 dB(A)	83–93 dB(A)	217 g
EP102BO	Bügelgehörschutz konisch, Mehrweg, 14 g	27	30 / 24 / 22	89–99 dB(A)	87–97 dB(A)	–

HM: mittel- bis hochfrequenter Lärm (L_C – L_A ≤ 5 dB), L: überwiegend tieffrequenter Lärm. Werte in dB bzw. dB(A).

Praxisabschlag nach DGUV Regel 112-194: Einweg-Ohrstöpsel 9 dB, Mehrweg-Ohrstöpsel, Bügelgehörschutz und Kapselgehörschutz 5 dB.

Unterlagen und Bestellung

Zu jedem Artikel gibt es Produktdatenblatt, Gebrauchsanweisung und EU-Konformitätserklärung als PDF: earprotect.eu/datenblaetter/

ARTIKELNR.	DATENBLATT	GEBRAUCHSANWEISUNG	KONFORMITÄT
EP1227BWG	ja	ja	ja
EP1227G	ja	ja	ja
EP1227GY	ja	ja	ja
EP1227YO	ja	ja	ja
EP1227OWY	ja	ja	ja
EP1227OPW	ja	ja	ja
EP1227CBWG	ja	ja	ja
EP1227BWGB	ja	ja	auf Anfrage
EP1227BD	ja	ja	ja
EP500SGY	ja	ja	ja
EPR1227GY	ja	ja	ja
EP001Y	ja	ja	ja
EP001COB	ja	ja	ja
EP002B	ja	ja	ja
EP002CB	ja	ja	ja
EP100BY	ja	ja	ja
EP102BO	ja	ja	ja
EP902	ja	ja	ja
EP901	ja	ja	ja
EP906	ja	ja	ja
EP903	ja	ja	ja
EP905	ja	ja	ja
EP904	ja	ja	ja
EPBOX	ja	–	–

Bestellung und Beratung

B2B-Shop

Bestellung für Gewerbekunden bei DS SafetyWear:

`dssafetywear.de`

Muster, Angebot, Beratung

Anfrage auf earprotect.eu/anfrage/. Wir melden uns mit den passenden Unterlagen.

Gehörschutz-Finder

Restpegel am Ohr für Ihren Lärmpegel berechnen: earprotect.eu/gehoerschutz-finder/

Kontakt

DS SafetyWear Arbeitsschutzprodukte GmbH

Deutz-Mülheimer-Str. 121 · 51063 Köln, Deutschland

Telefon +49 221 292096-50 · info@dssafetywear.de

Alle Angaben nach den Unterlagen des Herstellers, Stand Oktober 2026. Gehörschutz ersetzt keine Gefährdungsbeurteilung nach LärmVibrationsArbSchV.